Le temple gallo-romain du Moulin du Fâ



Source:.persee.fr/doc/galia

Source: fa-barzan.fr

Origine . temple a origine ceraque pars gamo-romani.

Lieu actuel: Charente-Maritime, commune de Barzan.

<u>Lieu antique</u>: Gaule Aquitaine, Aquitaine seconde, *Civitas Santonum, Noviogerum*.

Dates : - Apparition de la cité: 1^{er} siècle avant J-C

- Construction du temple : 2ème siècle après J-C

Dimensions:

- la ville : 140 hectares.
- le temple en lui-même : 20,80m de diamètre sur une hauteur de environ 33m.
- le péribole : 106mX92m.
- le porche : 7,7m de profondeur

chaque tambaux de colonnes y 1 10m de baut

Fonctions du temple

Il servait à honorer le Dieu Mars. D'après certaines hypothèses, il aurait également servi de phare à la cité portuaire antique.

La statue

Il y aurait eu dans le temple une statue représentant la divinité Mars gardée par des prêtres dans la cella (partie du sanctuaire réservée à la statue du Dieu concerné et visible uniquement par les prêtres du temple).



Statue de la divinité Mars

Source: liviaaugustae.eklablog.fr

Le culte

Le peuple gallo-romain pratiquait le polythéisme et honorait ses divinités de différentes façons.

Les fidèles n'étaient pas autorisés à entrer dans la *cella*. On ouvrait les portes du temple et le peuple observait et priait la statue depuis le porche (le hall, le vestibule du temple).

Ils pouvaient apporter des offrandes diverses telles que de la nourriture, des lampes à huile, monnaies, bijoux, vin, tissus et vêtements.

On priait et on réalisait des sacrifices et des nuitées de prières.

Matériaux

Le temple a été fabriqué en pierre calcaire. On suppose qu'il était décoré de plaques de marbre et de statuettes de bronze, argent et or.

Les murs étaient enduits de peinture (mélange d'ocre et chaux) et de mosaïques au sol. Un seul fragment a été retrouvé, il est conservé au musée du Fâ à Barzan.


Méthodes de fabrication d'un temple

1) Dans un premier temps on construisait le podium du temple (on garde les bases de l'ancien temple celte).

2) Avec de la terre on mettait le terrain au même niveau puis venait la construction des murs. Ils étaient creux et mesuraient 2m de largeur. On les remplissait de mortier, de pierres en vrac, de morceaux de tuiles et de poteries cassées. Cela servait d'isolation aux murs.

3) On hissait des contreforts, colonnes rectangulaires que l'on montait les unes sur les autres grâce à la technique de la griffe autoserrante. Ces contreforts servaient à tenir les murs droits et à les

orner.

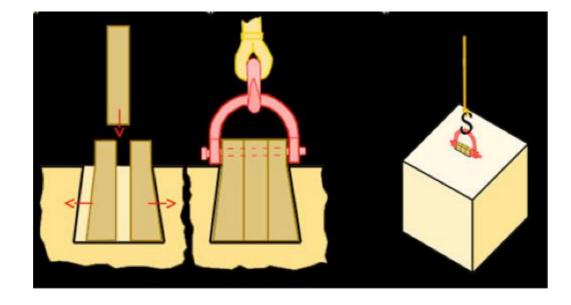

4) Pour construire le porche on assemblait des pierres cylindriques, les tambours de colonnes qui mesuraient 1,16m de hauteur. Puis par-dessus, était bâtie la charpente et enfin le toit du porche recouvert de tuiles. On déblayait la terre et on construisait un escalier imposant. On terminait par les immenses portes de bois fermant la cella.

Plan du temple

